


We Make Solar Evolve

EliTe MONO

Polikrystaliczny moduł

ET-M660270 270W

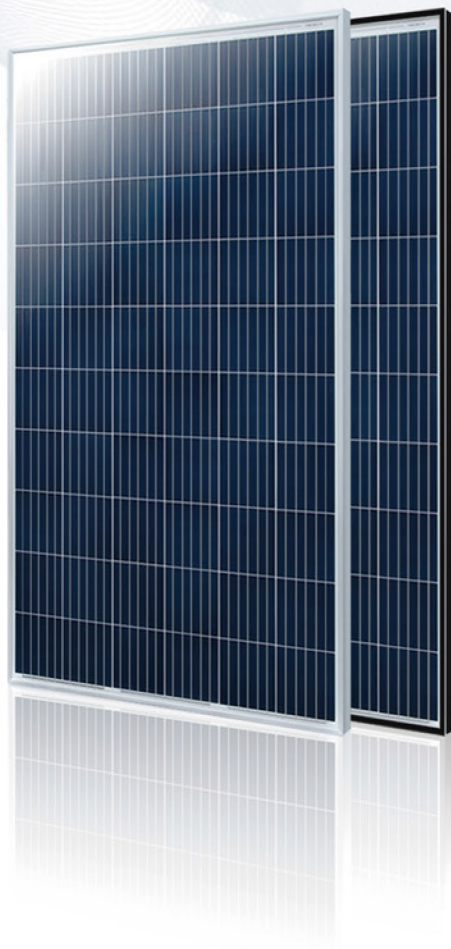

ET Solar - szeroka oferta modułów fotowoltaicznych, innowacyjna strategia sprzedaży oraz atrakcyjna cena gwarancją zadowolenia klienta.



Wysoka wydajność

Gwarantowana wydajność na poziomie 16.60%



Powłoka antyrefleksyjna

Nowoczesna powłoka zapewniająca wyższą moc wyjściową i niższe koszty konserwacji dzięki łatwiejszemu samoczyszczeniu wodą opadową



0 to +5W

Dodatnia tolerancja mocy 0 ... +5W




Znakomita wytrzymałość mechaniczna

2400Pa obciążenia wiatrem i 5400Pa obciążenia śniegiem



Najwyższa jakość

Potwierdzona certyfikatami jakości produkcji, systemu zarządzania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

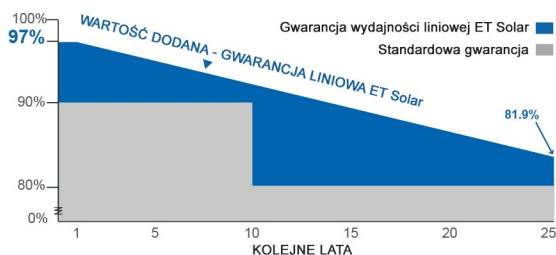

25 25 lat gwarancji wydajności liniowej

15 15 lat gwarancji produktowej

IEC 61215 Ed.2
IEC 61730
IEC 61701
IEC 62716



ET Solar

PARAMETRY ELEKTRYCZNE (STC)

Model	ET-P660270
Moc maksymalna	270W
Wydajność	16.60%
Napięcie w punkcie maksymalnej mocy (Vmp)	30.97V
Natężenie prądu w punkcie maksymalnej mocy	8.72A
Napięcie obwodu otwartego (Voc)	38.72V
Prąd obwodu zamkniętego (Isc)	9.31A
Tolerancja mocy	0 ... +5W
Temperatura pracy	-40 ~ +85°C
Maksymalne napięcie systemu	DC 1000V
NOCT	45±2°C
Klasa odporności ogniowej	Klasa C
Obciążalność prądem zwrotnym	20A

STC (Standardowe warunki testowania) - natężenie promieniowania słonecznego 1000W/m², AM1.5, temperatura ogniwa 25 °C

PARAMETRY MECHANICZNE

Ogniwa	156.75mm x 156.75mm
Ilość ogniw	60
Waga	18.5kg
Wymiary	1640x992x35mm
Max. obciążenie	5400Pa
Skrzynka przyłączeniowa	IP67
Konektory	Kompatybilne z MC4
Przewody	4mm ²

WSPÓŁCZYNNIKI TEMPERATUROWE


Isc	0.04% /°C
Voc	-0.34% /°C
Pmax	-0.41% /°C

SPOSÓB PAKOWANIA

Kontener	40' HQ
Ilość w paletcie	30
Ilość w kontenerze	840

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: mm (cale)

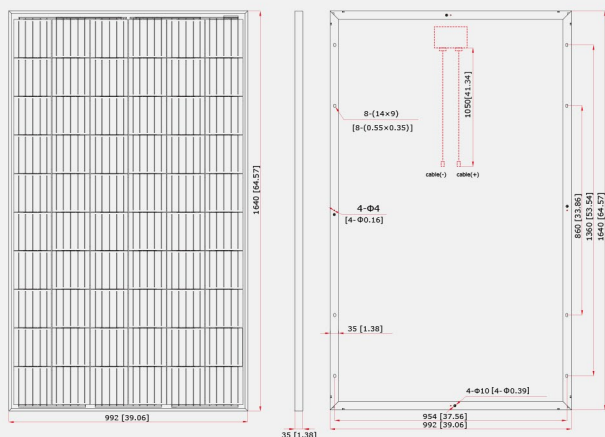

CHARAKTERYSTYKA

